

**HOLITY.COM**

Robinet électronique monofluide pour toilettes publiques h798_06

Robinet électronique alimenté avec un transformateur. Corps et calotte en métal. Avec fermeture automatique de l'eau après 30 secondes d'utilisation continue.

Robinet électrique monofluide idéal pour équiper les toilettes publiques dans les environnements à forte affluence comme les aéroports, les universités, les bureaux, et les centres commerciaux. Modèle composé d'un corps et d'une calotte en métal, facile à désinfecter. Doté également d'une cellule infrarouge intelligente qui assure un fonctionnement hygiénique, sans contact et à économie d'eau élevée. De plus, pour éviter les actes de vandalisme, le robinet s'éteint automatiquement après 30 secondes d'utilisation continue. Grâce à ses lignes élégantes et raffinées, il s'adapte à tous les environnements créant une harmonie parfaite entre l'esthétique et la fonctionnalité.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : métal
- Finition chromé
- Fonctionnement par cellule infrarouge
- Arrêt automatique après 30 secondes d'utilisation continue ou en cas de batterie déchargée ou de dégradation de la cellule infrarouge
- Rinçage automatique en cas de non-utilisation prolongée pour éviter la stagnation de l'eau
- Alimentation avec transformateur 230 Vac/7Vdc dans un boîtier IP65
- Pression de fonctionnement recommandée : 1 à 5 bar
- Débit : 3 L/min
- Aérateur anti-calcaire
- Dispositif anti-coup de bélier
- Raccords : Ø 3/8" (12x17)
- Hauteur de la bouche : 13,8 cm
- Saillie : 14,1 cm
- Fourni avec des tuyaux PEX avec clapets anti-retour NF, robinets d'arrêt et filtres
- Système de limitation de la température de l'eau chaude pour réduire le risque de brûlure
- Résiste à une température de 75° C pendant 30 minutes consécutives, permettant un choc thermique anti-légionelles
- Fourni avec un kit de montage
- Conforme à la norme EN 15091 "Robinetterie sanitaire - Robinet à ouverture et fermeture électronique."

- Laiton conforme aux normes NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- Résistance à l'attaque saline 200 H (test NSS) selon NF ISO 9227

INFORMATIONS


- **Fixation** à poser
- **Type** monofluide
- **Alimentation** au réseau électrique

HOLITY.COM

Robinet électronique monofluide pour toilettes publiques h798_06



HOLITY.COM

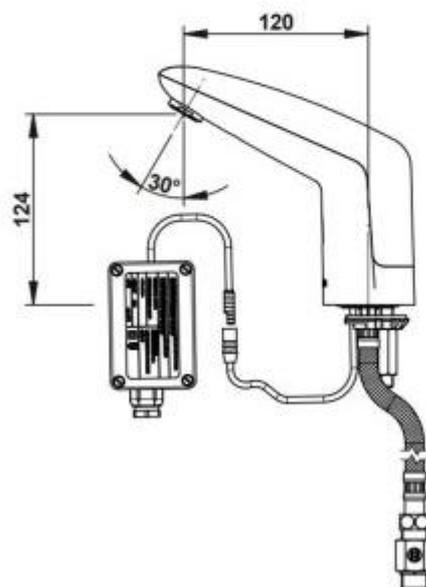

HOLITY.COM

Robinet électronique monofluide pour toilettes publiques h798_06

Fissaggio: da appoggio

Tipologia: monoacqua