

Robinet électronique mural h798_08

Robinet électronique monofluide pour toilettes publiques. Montage mural. Fonctionnement sans contact.


Robinet électronique pour l'installation de toilettes publiques à forte fréquentation. Particulièrement adapté à l'usage des personnes âgées ou à mobilité réduite et des enfants. Doté d'un fonctionnement sans contact, qui garantit une hygiène maximale et minimise la consommation d'eau. Un arrêt automatique après 30 secondes d'utilisation continue est également prévu pour protéger contre le vandalisme. Il évite la stagnation de l'eau tout en protégeant contre une éventuelle prolifération bactérienne, grâce à des rinçages automatiques en cas d'inutilisation prolongée. Facile à installer et caractérisé par un design linéaire qui s'adapte à tous les environnements.

Caractéristiques techniques :

- Corps extérieur en laiton chromé
- Corps intérieur en laiton sans plomb
- Calotte en métal injecté chromé
- Montage mural - hauteur d'installation recommandée : au moins 30 cm à partir du fond du bassin
- Pression de service recommandée : 1 à 5 bar
- Limiteur de débit 3 l/min à 3 bar
- Aérateur anti-calcaire
- Raccords : Ø 1/2" (15x21)
- Saillie : 200 mm
- Alimenté par 2 piles au lithium de 3V intégrées dans le corps du robinet
- Résiste à une température de 75° C pendant 30 minutes consécutives, permettant un choc thermique anti-légionelles
- Fermeture automatique de l'électrovanne après 30 secondes de distribution continue
- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas de coupure de courant ou de dégradation de la cellule photoélectrique
- Rinçage automatique 24h après la dernière utilisation
- Corps lisse à l'intérieur, limitant la formation de biofilm et la prolifération bactérienne
- LED d'avertissement lorsque la batterie est faible
- Conformité à la norme EN 15091 "Robinetterie sanitaire - Robinet à ouverture et fermeture électronique".
- Laiton sans plomb en contact avec l'eau, conforme aux normes NF EN1982, EN12164, NF EN12165, 4MS, RoHS, Reach, NSF-372, UBA List.
- Laiton en contact avec l'eau : dézincification selon ISO 6509 et NDZ
- Résistance à l'attaque saline 200 H (test NSS) selon NF ISO 9227

INFORMATIONS

- **Fixation** murale
- **Type** monofluide
- **Alimentation** à piles

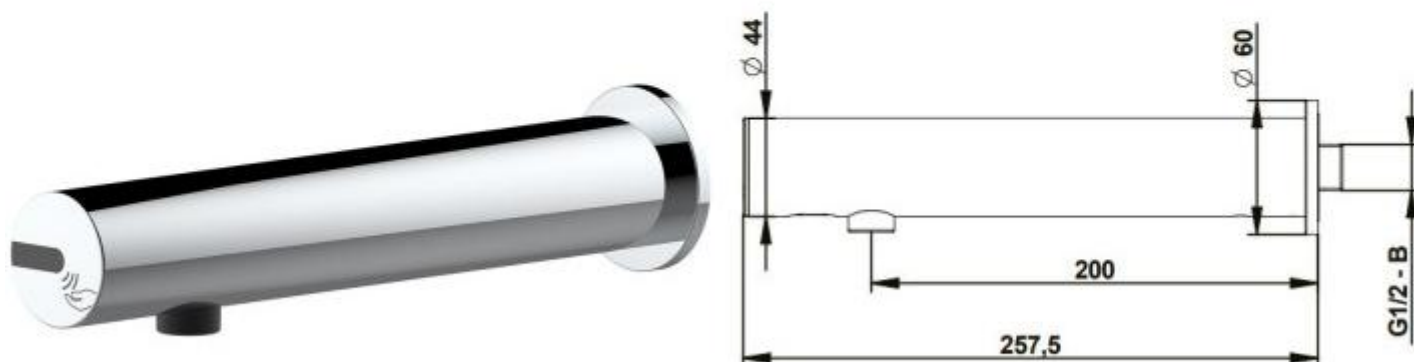

Robinet électronique mural h798_08

Fissaggio: da parete
Tipologia: monoacqua