

Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272 Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA) Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452





Robinet électronique mural h798_09

Robinet électronique avec fixation murale. Fermeture automatique après 7 secondes. Matériau : laiton chromé. Alimentation : avec pile au lithium 9V.

Robinet électronique à eau unique conçu pour un montage mural. Il convient particulièrement aux toilettes des restaurants, des centres commerciaux, des hôpitaux, des stations-service et des aéroports. Il se compose d'un élégant boîtier en laiton chromé, durable, facile à nettoyer et testé pour un usage intensif. Il s'ouvre et se ferme automatiquement et sans contact lorsque vous placez et retirez vos mains du champ du capteur ; en particulier, il se ferme après 7 secondes. Pour minimiser la stagnation de l'eau qui peut entraîner une prolifération bactérienne, il y a également un rinçage automatique de 24 heures après la dernière utilisation.

Caractéristiques techniques :


- Corps en laiton chromé
- Montage mural
- Hauteur du bec : 69 mm
- Pression de service recommandée : 1 à 5 bar
- Limiteur de débit 3 L/min à 3 bar
- Aérateur anti-calcaire
- Dispositif anti-coup de bélier
- Raccords : Ø 1/2" (15x21)
- Alimentation par pile lithium 9V
- Temps d'écoulement : 7 secondes
- Résiste à une température de 75° C pendant 30 minutes consécutives, permettant un choc thermique anti-légionelles
- Arrêt automatique de l'électrovanne après 30 secondes de distribution continue ou en cas de batterie faible ou de dégradation de la cellule photoélectrique
- Rincage automatique 24 heures après la dernière utilisation pour lutter contre la prolifération bactérienne
- Alerte de batterie faible (LED clignotante)
- Conformité à la norme EN 15091 "Robinetterie sanitaire Robinetterie sanitaire à ouverture et fermeture électroniques".
- Laiton conforme aux normes NF EN1982, EN12164, NF EN12165, compatible avec la liste UBA
- Résistance à l'attaque saline 200 H (test NSS) selon NF ISO 92

INFORMATIONS

- Fixation murale
- Type monofluide
- Alimentation au réseau électrique




Robinet électronique mural h798_09

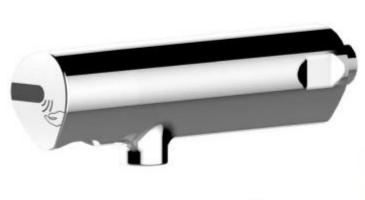








Robinet électronique mural h798_09

Fissaggio: da parete Tipologia: monoacqua





HOLITY.COM