



Robinet électronique à poser h798_10

Mitigeur électronique pour toilettes publiques. Fonctionnement sans contact et rinçage automatique en cas d'inutilisation prolongé.

Robinet électronique avec mélangeur, parfait pour l'installation sur les lavabos dans les toilettes publiques des relais routiers, des gares et des restaurants. Il convient à une utilisation dans des lieux très fréquentés, car il se caractérise par une conception très robuste et des performances élevées. Il s'ouvre et se ferme sans contact, de sorte que les mains n'entrent pas en contact avec les surfaces. Pour éviter tout acte de vandalisme, un système de fermeture automatique est prévu après 30 secondes d'utilisation continue. Afin d'éviter la stagnation de l'eau et la prolifération bactérienne, des rinçages automatiques sont prévus en cas de non-utilisation prolongée.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : métal
- Finition : chromé
- Activation par cellule infrarouge
- Arrêt automatique après 30 secondes d'utilisation continue ou en cas de batterie déchargée ou de dégradation de la cellule photoélectrique
- Rinçage automatique en cas de non-utilisation prolongée pour éviter la stagnation de l'eau
- Alimentation par pile lithium 6 Volts type CRP2 dans le conteneur intégré au corps du robinet
- Pression de fonctionnement recommandée : 1 à 5 bar
- Limiteur de débit 1,9 l/min
- Aérateur anti-calcaire
- Dispositif anti-bélier
- Raccords : Ø 3/8" (12x17)
- Hauteur de la bouche : 13,8 cm
- Saillie : 14,1 cm
- Fourni avec des tuyaux PEX avec clapets anti-retour NF, robinets d'arrêt et filtres
- Système de limitation de la température de l'eau chaude pour réduire le risque de brûlure
- Résiste à une température de 75° C pendant 30 minutes consécutives, permettant un choc thermique anti-légionelles
- Fourni avec un kit de montage
- Pour chaque cycle, le robinet fournit une quantité d'eau conforme aux paramètres LEED, BREEAM et HQE.
- Conforme à la norme EN 15091 "Robinetterie sanitaire - Robinet à ouverture et fermeture électroniques".
- Laiton conforme aux normes NF EN1982, EN12164, NF EN12165



- Résistance à l'attaque saline 200 H (test NSS) selon NF ISO 9227

INFORMATIONS

- **Fixation** à poser
- **Type** mitigeur
- **Alimentation** à piles

HOLITY.COM

Robinet électronique à poser h798_10

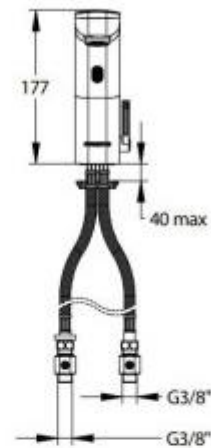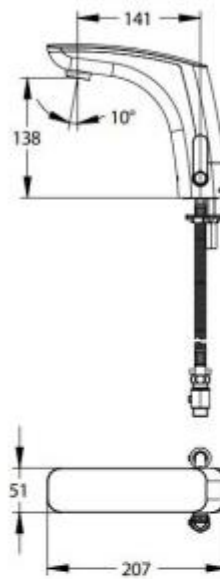

HOLITY.COM

HOLITY.COM

Robinet électronique à
poser h798_10

Fissaggio: da appoggio

Tipologia: miscelatore