

**HOLITY.COM**

Robinet électronique pour toilettes publiques h798_02

Robinet électroniques avec transformateur et activation par capteur infrarouge. Dimensions : L.5.1 x P.20.7 x h.17.7 cm.

Mitigeur électronique de comptoir idéal pour l'aménagement des salles de bains dans les restaurants, les hôtels, les bureaux, les centres commerciaux. Il est constitué d'une robuste structure en métal chromé, très résistante à un usage intensif. Il assure un maximum de confort à l'utilisateur car le bec est conçu avec une hauteur et une profondeur qui laissent un large espace pour les mains. Équipé d'une cellule photoélectrique qui active l'écoulement de l'eau sans contact et l'arrête automatiquement lorsque les mains sont retirées du champ de détection, ou après 30 secondes en cas d'utilisation continue ; des rinçages automatiques sont également prévus en cas d'inutilisation prolongée afin d'éviter la stagnation de l'eau. Facile à nettoyer et équipé d'un transformateur pour le raccordement au réseau.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : métal
- Finition : chromée
- Fonctionnement via capteur infrarouge
- Arrêt automatique après 30 secondes d'utilisation continue ou en cas de pile faible ou de dégradation de la cellule photoélectrique
- Rinçage automatique en cas de non-utilisation prolongée pour éviter la stagnation de l'eau
- Alimentation par transformateur 230/7V dans un boîtier IP65
- Pression de fonctionnement recommandée : 1 à 5 bar
- Débit : 3 l/min
- Aérateur anti-calcaire
- Dispositif anti-coup de bélier
- Raccords : Ø 3/8" (12x17)
- Hauteur de la bouche : 13,8 cm
- Saillie : 14,1 cm
- Fourni avec des tuyaux PEX avec clapets anti-retour NF, robinets d'arrêt et filtres
- Système de limitation de la température de l'eau chaude pour réduire le risque de brûlure
- Résiste à une température de 75° C pendant 30 minutes consécutives, permettant un choc thermique anti-légionelles
- Fourni avec un kit de montage
- Conforme à la norme EN 15091 "Robinetterie sanitaire - Robinetterie sanitaire à ouverture et fermeture électroniques".
- Laiton conforme aux normes NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- Résistance à l'attaque saline 200 H (test NSS) selon NF ISO 9227



- **Fixation** à poser
- **Type** mitigeur
- **Alimentation** au réseau électrique

HOLITY.COM

Robinet électronique pour toilettes publiques h798_02



HOLITY.COM

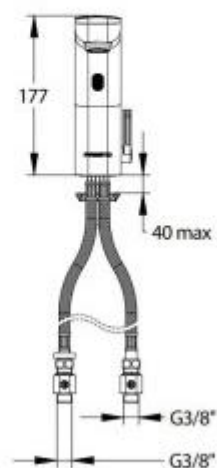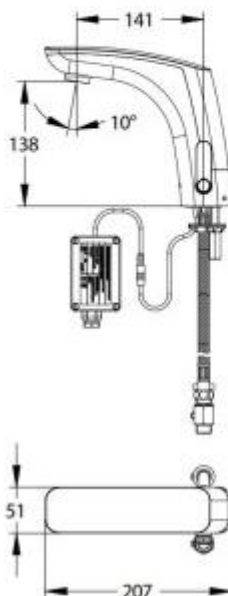

HOLITY.COM

Robinet électronique pour toilettes publiques h798_02

Fissaggio: da appoggio

Tipologia: miscelatore