

**HOLITY.COM**

Robinet électronique pour urinoir h586_33

Robinet électronique pour toilettes publiques, conçu pour les urinoirs. produit à encastrement. Alimentation : à pile.

Robinet électronique mural, conçu pour être encastré. Adapté aux salles de bains des centres commerciaux, des aéroports et des centres sportifs, il se compose d'un panneau en acier inoxydable poli et d'une cellule photoélectrique. Alimenté par une pile interne au lithium de 9 V, il est conçu pour ne pas être endommagé par le vandalisme. Ce modèle a une durée de fonctionnement maximale de 90 secondes, au terme desquelles l'eau s'éteint automatiquement, même si le capteur est couvert pendant plus de 90 secondes. L'élimination de toute obstruction du capteur rétablit le fonctionnement normal du robinet électronique.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions du robinet (plaque) : 140 x 140 mm
- Matériau du robinet : acier inoxydable
- Finition : poli
- 1 pile 9V
- 1 électrovanne
- 1 boîtier encastré
- Fixation : encastrée
- Pression de service : 0,5 à 8 bar
- Alimentation : pile 9V
- Temps de distribution pré-réglé : 5-6 secondes
- Retard d'activation : 3 secondes
- Distance d'actionnement réglée en usine : 600 ± 10 mm
- Connexion d'entrée d'eau : ½" G femelle
- Connexion de sortie d'eau : ½" G femelle
- Certification du système TUV UNI EN ISO 9001

- Conformité aux dispositions de la directive européenne "Compatibilité électromagnétique" EMC 2014/30/EU et de la directive "Basse tension" LVD 2014/35/EU.


*Images purement indicatives.

INFORMATIONS

- **Fixation** murale
- **Type** monofluide
- **Alimentation** à piles



HOLITY.COM

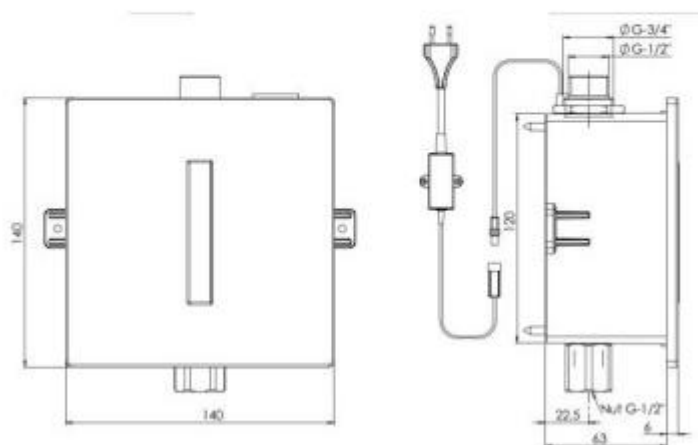

HOLITY.COM

Robinet électronique pour urinoir h586_33

Fissaggio: da parete
Tipologia: monoacqua