



Table Tilt Test h634_18

Lit pour test d'inclinaison avec plan motorisé. Capacité: 160 kg. Produit disponible en différentes couleurs.

Table d'examen cardiologique idéale pour les cliniques et les centres de rééducation pour la réalisation d'examens échographiques. Produit composé d'une structure de support en acier et d'un plateau avec rembourrage en mousse de polyuréthane et revêtement en similicuir, lavable, antibactérien et antifongique. La rotation du plateau s'effectue par le biais de deux pistons à l'azote motorisés, activables par pédales ; le mouvement électrique a été conçu de manière à favoriser une variation posturale rapide et précise, sans accélérations brusques ; il garantit de plus une sécurité maximale grâce à la présence de deux systèmes de retour rapide du plateau en position horizontale : l'un manuel par un levier et l'autre électrique au par un bouton d'arrêt d'urgence.

Caractéristiques techniques :

- Poids tilt test : 100 kg
- Capacité maximale : 160 kg
- 4 roues pivotantes Ø 60 mm
- Stationnement et mise à niveau par pieds réglables
- Actionneur linéaire pour le mouvement de la table
- Dispositif d'amortissement des mouvements
- Structure en acier peint en blanc
- Matelas abaissé à haute densité
- Revêtement en cuir artificiel ignifugé UNI 9175/87 et 9175FA-1/94 classe 1IM
- Repose-pieds intégré à la structure, avec base semi-rigide et protection en PVC
- Affichage digital de la position en degrés
- Dispositif de déverrouillage électromécanique rapide en l'absence de tension
- Poignée unilatérale
- Ceinture de sécurité à décrochage rapide
- Télécommande à pédale et câble de connexion flexible
- Emplacement pour les accessoires
- Disjoncteur thermique lumineux bipolaire
- Nœud équipotentiel
- Vitesse nominale en montée 10° tous les 2,5"
- Vitesse nominale en descente : 10° tous les 1,75"
- Vitesse nominale en descente avec blocage rapide : 10° tous les 0,3"
- Bouton d'urgence pour plan dynamique, clinostatisme rapide (0°) automatique, avec lumière LED
- Alimentation électrique : 230 V / 50-60 Hz
- Absorption : 200 W
- Isolation : IP54

- Température de fonctionnement : -10° +40°.
- Ecrou de sécurité
- Orthostatisme : +85°.
- Trendelenburg : -20°.

**Le plan de table peut être commandé dans d'autres couleurs sur demande.

**Les accessoires supplémentaires sont disponibles sur demande et font l'objet d'un devis préalable.

INFORMATIONS



Table Tilt Test h634_18

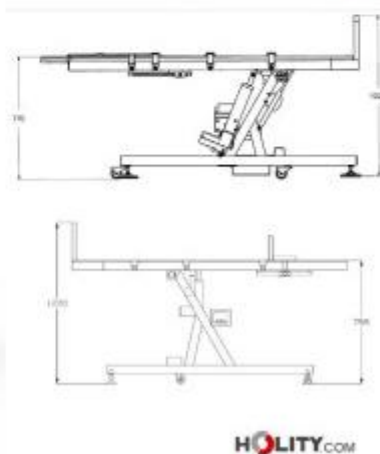


Table Tilt Test h634_18

Longueur mm: 407 mm
 Profondeur mm: 400 mm
 Hauteur mm: 399 mm