**HOLITY.COM**

Tampon de regard routier en fonte ductile avec cadre carré h638_166

Tampon de regard en fonte ductile. Classe : KN400. Ouverture utile : 1200 x 1200 mm. Hauteur : 100 mm. Poids : 207 kg.
Dimensions extérieures : 1350 x 1350 mm.

Le tampon de regard routier h638_166 est une couverture haute résistance, conçue pour garantir sécurité, durabilité et fonctionnalité dans des contextes urbains à fort trafic. Fabriqué en fonte ductile GJS-500-7 selon la norme EN 1563, et produit par une entreprise certifiée ISO 9001:2015, ce tampon assure une charge de rupture supérieure à 400 kN, conforme aux spécifications techniques de la classe KN400.

La structure du cadre carré 1350 x 1350 mm a été étudiée dans les moindres détails pour garantir stabilité et fiabilité : elle dispose d'une lèvre périphérique extérieure continue, chanfreinée aux angles pour améliorer l'ancrage à la fondation et faciliter le montage avec des tiges d'ancrage. À l'intérieur, la gorge en "U" permet d'obtenir une étanchéité aux odeurs par remplissage avec du sable ou des matériaux équivalents. Les nervures de renfort et l'angle interne chanfreiné assurent un positionnement unique et sûr du couvercle.

Le couvercle carré, également en fonte ductile, est équipé de fentes à fond fermé pour l'insertion des clés de levage, de reliefs antidérapants pour limiter le glissement et favoriser l'écoulement des eaux de ruissellement, ainsi que d'une zone dédiée aux logos ou inscriptions personnalisées. Un marquage d'identification gravé indique clairement les dimensions du cadre, facilitant la gestion lors des opérations de maintenance.

Faites confiance à la sécurité et à la robustesse du h638_166 pour vos projets urbains et d'infrastructure. Contactez-nous pour des solutions sur mesure et des fournitures destinées aux collectivités ou aux grands chantiers.

Caractéristiques techniques :

Comment fonctionne-t-on ? Matériau : fonte ductile GJS-500-7 (EN 1563)

Quel est le cadre ? Dimensions extérieures du cadre : 1350 x 1350 mm

Est-il personnalisé ? Personnalisé

Quelle classe ? Classe : KN400

Quelle ouverture utile ? Ouverture utile : 1200 x 1200 mm

Quelles dimensions ? Hauteur : 100 mm

Quel poids total ? Poids total : 207 kg

Quelle charge de rupture ? Charge de rupture : > 400 kN

Quel est le cadre ? Cadre : lèvre périphérique chanfreinée, gorge intérieure en "U" pour étanchéité aux odeurs, nervures de renfort, angle interne chanfreiné pour un positionnement guidé et trous pour fixation par boulons

Quelle est la dimension ? Couvercle : forme carrée, fentes à fond fermé pour levage, zone pour logos/inscriptions, emboîtement profond, reliefs antidérapants uniformément répartis et indication des dimensions du cadre

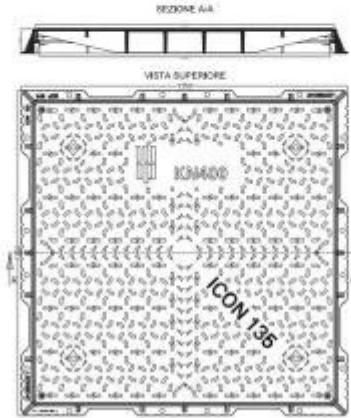
Quelle est la classe ? KN400, 9 tiges pour l'identification dimensionnelle, 200x200 mm, tampon carré haute capacité, tampon en fonte ductile EN 124, regard pour chaussées carrossables, tampon avec fentes de levage et reliefs antidérapants.

FAQ :

*Images purement indicatives.

INFORMATIONS

- **matériaux** fonte
- **Dimensions** 1350 x 1350 mm

Tampon de regard routier en fonte ductile avec cadre carré h638_166**HOLITY.COM****HOLITY.COM****Tampon de regard
routier en fonte
ductile avec cadre
carré h638_166**

Matériaux: ghisa

Dimensions: 1350 x 1350 mm