



## Brancard d'ambulance avec hauteur variable h687\_57

Brancard pour le transport de patient en ambulance réglable sur 5 hauteurs différentes. Dimensions : L. 1970 x P. 570 x h. 650 mm.

Les brancards d'ambulance à chargement automatique sont idéaux pour le personnel de santé et les secouristes qui doivent secourir des personnes blessées ou malades en toute sécurité. Ce modèle léger, compact et innovant présente une capacité de charge de 250 kg et est réglable sur 5 niveaux de hauteur différents. Le cadre est en acier inoxydable, tandis que la plate-forme de couleur rouge est en polyéthylène haute densité. La plate-forme est dotée d'un dossier réglable et permet des positions de Trendelenburg anti-choc. Il y a des rails latéraux inclinables sur le côté. Le brancard se caractérise par sa grande maniabilité, assurée par un système intégré qui permet aux roues avant de tourner librement ou de les bloquer, en rétablissant leur orientation d'origine. Grâce à ce système, qui peut être activé au moyen de deux poignées latérales, il sera possible de manœuvrer facilement le brancard en évitant les obstacles frontaux et latéraux, sans avoir à soulever l'appareil du sol. Les 4 roues sont pivotantes. Fourni en standard avec une ceinture à enrouleur intégré et une ceinture thoracique à enrouleur intégré.

### Caractéristiques techniques :

- Longueur : 1970 mm
- Profondeur : 570 mm
- Hauteur sous la roue du chariot : 65 cm
- Poids : 42 kg
- Capacité de charge : 250 kg
- 4 roues  $\varnothing$  200 mm  $\pm$  5%
- Matériau du cadre : acier inoxydable
- Couleur du cadre : gris/noir
- Matériau du sol : polyéthylène haute densité
- Couleur de la plate-forme : rouge
- Rails latéraux inclinables dimensions : L. 680 x h. 200 mm
- Dossier réglable
- Position anti-choc de Trendelenburg
- Maniabilité extrême grâce à un système qui, lorsqu'il est actionné, fait également pivoter les roues avant
- Freins sur les roues arrière
- Système à 5 hauteurs variables
- Système intégré de poignée de déverrouillage des jambes, qui permet de libérer le brancard du système d'attache sans avoir à actionner les commandes de l'attache elle-même
- Ceinture avec enrouleur intégré
- Ceinture thoracique avec enrouleur intégré
- Classe DM I conformément au règlement 2017/745/UE
- Classification CND : V0899

- Certification 10G

\*Images purement indicatives.

INFO


- **Charge** 250 Kg



HOLITY.COM



HOLITY.COM

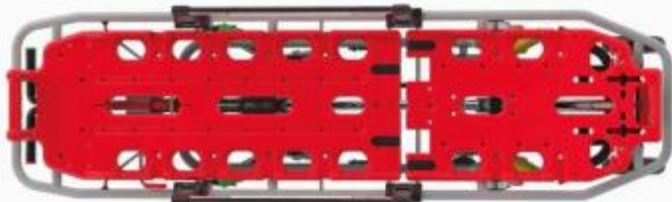

HOLITY.COM



HOLITY.COM

Brancard d'ambulance avec  
hauteur variable h687\_57

Charge: 250 Kg