



Horloge à LED rouges avec clavier pour bloc opératoire h775_02

Horloge à encastrement avec clavier pour salles d'opération. Modèle numérique à LED rouges. Hauteur des caractères: 5 cm.

Horloge numérique à LED rouge, conçu pour un fixage à encastrement pour salles d'opération. Équipé d'un clavier avec des touches spécifiques pour différentes fonctions. Le clavier est étanche avec des touches sensibles au toucher, permettant un nettoyage facile, et peut être connecté à l'horloge via un câble téléphonique à 2 fils, non inclus. L'écran affiche les heures, les minutes, les secondes ou le chronomètre, d'une hauteur de 5 cm. La structure est composée d'un boîtier en acier inoxydable avec protection en verre minéral. Fonctionnement NTP avec alimentation PoE. Ce dispositif a une température de fonctionnement s'étendant de -5°C à +55°C. Tous les matériaux de composition sont en normes avec les conditions des salles d'opération.

Caractéristiques techniques:

- Couleur LED : rouge
- Affichage des heures, des minutes, des secondes ou du chronomètre
- Hauteur des caractères : 5 cm
- Digits composés de 7 segments avec 3 leds chacun
- Distance de lecture optimale : 20 m
- Angle de lecture: 120°
- Matériau du boîtier : acier inoxydable
- Verre minéral de protection
- Modèle NTP
- Alimentation : PoE
- Consommation PoE : 6W maximum, classe 0
- Montage : à encastrement avec 4 trous sur les coins du cadran
- Luminosité programmable sur 4 niveaux
- Fonctionnement silencieux
- Programmation et réglage par 2 boutons
- Température de fonctionnement : -5°C à +55°C
- Protection électrique : classe 2

Caractéristiques du clavier:

- Chronomètre heures, minutes et secondes de 0 à 23:59:59
- Étanche avec touches tactiles pour un nettoyage facile
- Bouton d'affichage de l'heure avec indicateur LED
- Bouton de fonction chronomètre avec indicateur LED

- Touche Start/Stop
- Bouton de réinitialisation pour remettre le chronomètre à zéro
- Connexion à l'horloge par câble téléphonique à 2 fils; longueur maximale 20 mètres
- Température de fonctionnement : de 0°C à 50°C
- Indice de protection : IP55
- Montage : encastré
- Alimentation : par horloge

*Images purement indicatives.

INFO




Horloge à LED rouges avec clavier pour bloc opératoire h775_02




HOLITY.COM

Dimensioni orologio:

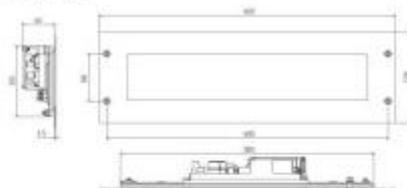


HOLITY.COM

Dimensioni cover posteriori:

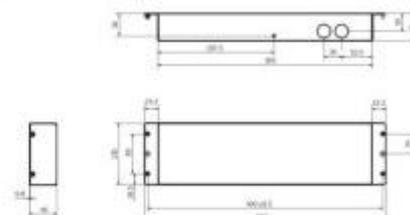

HOLITY.COM

Dimensioni base:

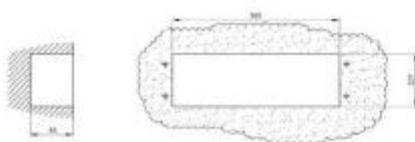

HOLITY.COM

Dimensioni tastiera:



HOLITY.COM