



Grille d'évacuation en fonte avec superficie concave 15mm h638_81

Drain routier rectangulaire de classe C250. Dimensions : L.550 x P.450 x H.60mm

Collecteur d'eaux pluviales en fonte ductile avec charnière et grille d'une grande capacité de drainage de 7,84 dm², articulé sur le cadre rectangulaire par le biais d'une paire de boulons et d'écrous avec fonction de verrouillage en cas d'altération ou de vol. Couvrete rectangle correspondant au niveau de la rue et surface avec concavité de 15 mm pour réaliser la pente utile minimale sur l'extrados. Caniveau de bord de route avec classe de chaussée C250, adapté à la sécurité et à la stabilité près des bas-côtés de la route et adapté aux autobus et aux personnes en fauteuil roulant.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : fonte ductile
- Dimensions : L.550 x P.450 x H.60mm
- Dégagement net : 350 x 450
- Drainage : 7.84 dm²
- Poids : 21 Kg
- Classe de la chaussée : C250- accotements, plaques d'égout et grilles
- adapté aux personnes handicapées
- Résistance de rupture >250kN
- Surface avec concavité 15mm
- Détails d'identification et d'antidérapance


INFORMATIONS

- Longueur mm 550.0000
- Profondeur en mm 450.0000
- Hauteur en mm 60.0000

Grille d'évacuation en font4 avec superficie concave 15mm h638_81



HOLITY.COM

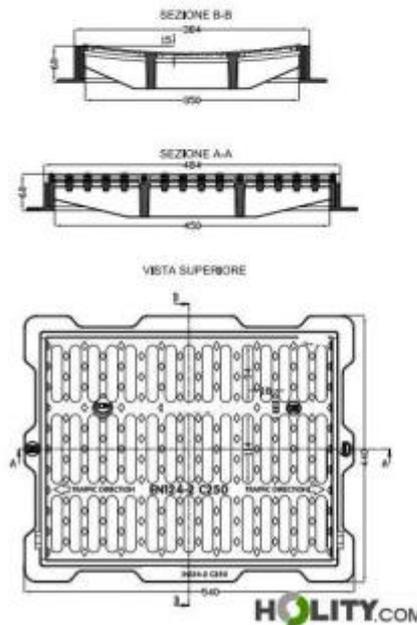

Grille d'évacuation en font4 avec superficie concave 15mm h638_81

Longueur mm: 407 mm
Proondeur mm: 400 mm
Hauteur mm: 399 mm