



Poubelle pour déchets urbain avec cendrier h14095

Corbeille pour la collecte des déchets urbains de couleur gunmetal et aluminium brillant. Capacité : 31 L. Produit italien.

Montant de soutien :

- en tube carré en acier galvanisé (mm) 60 x 60 x 2 ; le montant est unique en son genre car il comporte une partie inclinée et une partie droite. L'extrémité du montant est fermée par un capuchon façonné en acier galvanisé, ce qui constitue un élément esthétique supplémentaire ;
- couvercle, de type fixe, en tôle galvanisée de 12/10 d'épaisseur avec bord extérieur anti-coupure. Un cendrier circulaire (fixe) est incorporé au centre du couvercle, comprenant une plaque en tôle microperforée pour l'extinction des cigarettes ;
- support de fond façonné en tube carré d'acier galvanisé 25 x 25 x 1,5 mm.

Récipient :

- de forme tronconique, en tôle galvanisée de 10/10 d'épaisseur avec découpes décoratives stylisées et bord supérieur anti-coupure en acier rond galvanisé mm. ? 16 x 1,2 ;
- fond en tôle d'acier galvanisé d'épaisseur 10/10 avec trous pour l'évacuation des eaux de pluie ;
- anneau d'arrêt du sac, articulé sur le panier, en acier rond massif galvanisé.

Vidange :

- Corbeille : en tirant sur le sac (non fourni) ou en desserrant la vis Allen et en la faisant basculer par l'avant ; le basculement accidentel est évité grâce à la conception spéciale du support inférieur.
- Cendrier : la rotation d'une poignée spéciale située à l'intérieur du couvercle permet d'ouvrir le fond du cendrier et de faire tomber les cendres dans le panier. Afin d'éviter tout contact accidentel entre les cigarettes et les autres déchets, un ressort de rappel automatique garantit que le fond du cendrier reste toujours fermé.

Traitement et finition :

- **Prétraitement** : avant d'être peint, l'article est prétraité par lavage au pistolet avec des liquides dégraissants spéciaux. Après le lavage, l'objet à peindre est séché pendant 15 minutes dans un séchoir.
- **Traitement anticorrosion** : afin d'assurer une protection adéquate contre les agents atmosphériques, l'objet est soumis à un premier cycle de peinture à l'aide d'un apprêt anticorrosion en poudre thermodurcissable à base de résines époxydiques et de pigments spéciaux.
- **Première cuisson (anticorrosion)** : l'objet traité avec l'apprêt anticorrosion est soumis à un premier cycle de cuisson d'une durée de 15 minutes à une température de 180°C. Pendant cette phase, l'anticorrosif se polymérise, formant un revêtement d'une épaisseur d'environ 60 microns.
- **Peinture** : l'article est soumis à un cycle final de peinture avec une poudre thermodurcissable à base de résines polyester dans les couleurs "gunmetal" et "bright aluminium" (panier et cendrier). La peinture est réalisée à l'aide d'un équipement de pulvérisation électrostatique qui permet à la poudre de se déposer uniformément sur les pièces, en formant une épaisseur minimale de 60 microns.
- **Cuisson finale** : la pièce peinte subit une cuisson finale de 20 minutes à une température de 160°C.

Fixation :

- par extension du poteau de support dans le sous-sol ;
- la corbeille est fournie avec un kit de montage et des vis en acier inoxydable.

Dimensions :

- Hauteur hors sol : 127,5 cm
- Partie à enterrer : 20 cm
- Diamètre du panier supérieur : 31,5 cm
- Hauteur du panier : 46,5 cm
- Profondeur : 47,5 cm
- Capacité : 31 L
- Poids : 13 kg

INFORMATIONS

- **Capacité** 31 L
- **points de force** avec cendrier, avec support de sac
- **fixage** avec poteau

Poubelle pour déchets urbain avec cendrier h14095




HOLITY.COM



HOLITY.COM
Particolare n° 01



Particolare n° 02

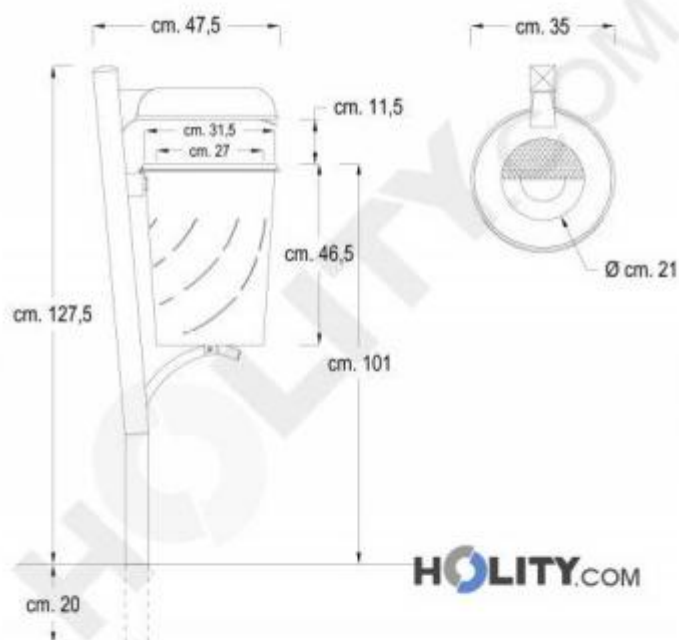

Poubelle pour déchets urbain avec cendrier h14095

Capacité: 31 lt