



Réfrigérateur pour laboratoire 2100 L h18439

Réfrigérateur pour laboratoire produit en Italie, avec panneau de contrôle rétro-éclairé par LED. Capacité nette : 2100 L.

Réfrigérateur de laboratoire d'une capacité nette de 2100 litres. Réfrigération à ventilation forcée avec une température de fonctionnement de 0°C/+15°C. Structure de l'armoire disponible en acier inoxydable 18/10 AISI 304 ou en tôle plastifiée blanche antibactérienne. Équipé d'un panneau de contrôle rétro-éclairé par LED, d'un affichage de la température avec une résolution de 0,1°C et d'alarmes visuelles et sonores. Contact sec pour l'éloignement de l'alarme. Intérieur en acier inoxydable 18/10 AISI 304, avec 9 étagères.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions extérieures : L. 2250 x P. 850 x h. 2080 mm
- Capacité brute : 2300 L
- Capacité nette : 2100 L
- Température : 0°C/+15°C
- Type de réfrigération : ventilation forcée
- Type de dégivrage : automatique, avec élément chauffant
- Évaporation des condensats : automatique
- Gaz réfrigérant : R290
- Classe climatique : +16°C / +43°C (T)
- Alimentation électrique : 220-230 V / 1 ph / 50 Hz
- Prise électrique : type F
- Panneau de contrôle rétro-éclairé par LED
- Résolution de l'affichage de la température : 0,1°C
- Alarmes sonores et visuelles
- Contact sec pour l'éloignement des alarmes

Caractéristiques structurelles :

- Matériau de construction externe : tôle plastifiée blanche antibactérienne ou acier inoxydable 18/10 AISI 304
- Structure verticale

- Épaisseur de l'isolation : 75 mm
- Fermeture automatique de la porte
- Éclairage interne par lampe LED sous le panneau frontal
- Nombre d'étagères : 9
- Matériau de construction des étagères : fil d'acier plastifié blanc
- Dimensions des étagères : L. 530 x P. 650 mm
- Niveaux de réglage des étagères : 13/13/13
- Plage de réglage des étagères : 89 mm
- Nombre maximum d'étagères : 13/13/13

Caractéristiques du panneau de commande :


- Panneau de commande rétro-éclairé par LED
- Mot de passe d'accès : non
- Type de sonde : n° 2 NTC
- Signalisation acoustique et visuelle des alarmes
- Indications d'alarme : codes
- Alarme de température haute/basse réglable
- Alarme d'ouverture de porte réglable
- Alarme de défaut de tension
- Alarme de défaillance de la sonde
- Les alarmes acoustiques peuvent être mises en sourdine
- Calibrage
- Mémoire d'alarme
- Contact sec

*L'image est purement indicative, le produit peut être sujet à des changements.

INFORMATIONS

- **Hauteur** 208 cm
- **largeur** 225 cm
- **profondeur** 85 cm
- **Matériau** Acier
- **température** 0 + 15 °C
- **Capacité** 2100 L

Réfrigérateur pour laboratoire 2100 L h18439

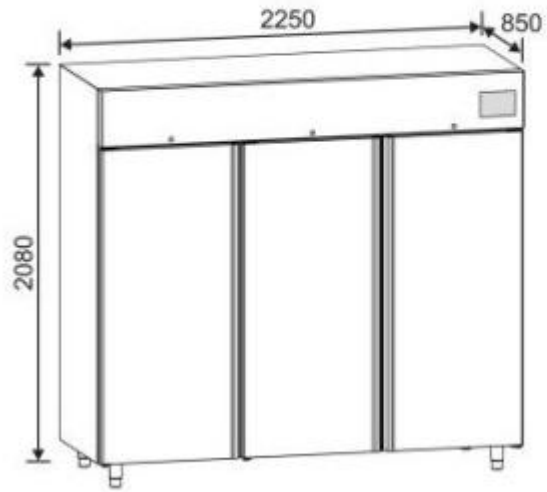

Réfrigérateur pour laboratoire 2100 L h18439

Hauteur: 208 cm

Largeur: 225 cm

Profondeur: 85 cm

Matériau: acier

Température: 0 + 15 °C

Capacité: 2100 lt