



Douche d'urgence verticale h21846

Douche d'urgence verticale à installer directement **au plafond**. Structure en **acier galvanisé**. Pommeau en plastique.

Douche d'urgence adaptée aux industries, ateliers, laboratoires et autres lieux où le personnel risque d'être endommagé par le feu, les acides, les matières radioactives ou tout autre contaminant.

La structure est en acier galvanisé recouvert d'une peinture époxy verte, un matériau résistant à la corrosion et aux produits chimiques.

La douche verticale est installée directement au plafond et il est conseillé de garder une distance au sol d'environ 2,15 mètres.

La douche d'urgence h21846 est équipée d'une tige rigide avec une poignée triangulaire pour un actionnement manuel immédiat, offrant une sécurité totale.

Caractéristiques techniques :

- Matériau de la structure : acier galvanisé
- Pommeau de douche en polypropylène
- Finition : peinture époxy
- Couleur : vert
- Commande : manuelle
- Montage : au plafond
- Débit minimum requis : 6 litres/minute à 2 bar
- Débit de la douche : 120 litres/minute à 3 bars
- Entrée d'eau : 1 - 1/4"
- Hauteur d'installation : environ 2,15 m


- Conforme à la directive européenne 93/42/CEE

INFORMATIONS

- **Actionnement** Manuel
- **Type** sans douche oculaire
- **fixation** murale

HOLITY.COM

Douche d'urgence verticale h21846

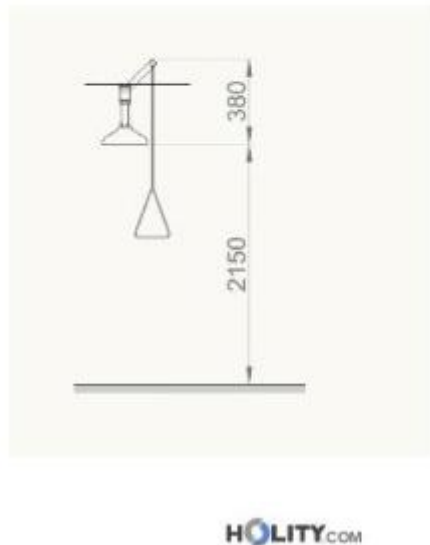

Douche d'urgence verticale
h21846

Azionamento: Manuale

Type: senza lavaocchi

Fixation: a parete