



Regard en fonte sphéroïdale D400 h638_135

Regard carré en fonte sphéroïdale pour mobilier urbain. Classe: D400. Dimensions extérieures : 550 x 550 x h. 100 mm.

Le regard d'évacuation en fonte sphéroïdale de classe D400 pour mobilier urbain est une solution robuste et fiable qui répond aux normes de sécurité et de qualité les plus strictes. Fabriqué en fonte sphéroïdale GJS-500-7 - produit EN 1563, il est produit conformément à la dernière édition de la norme UNI EN 124, couvrant la classe de chaussée D400. Fabriqué par une entreprise certifiée ISO 9001:2015, ce regard garantit le plus haut niveau de qualité. Le cadre a une forme carrée à la fois à la base et au sommet, correspondant au niveau de la surface de la chaussée. Il est muni d'un rebord périphérique externe continu sur les quatre côtés, façonné et arrondi aux angles pour fournir une plus grande base d'appui et un meilleur ancrage à la fondation. Cet ancrage est facilité par la présence de trous et de fentes utiles pour la fixation avec des tire-fonds. Le couvercle, également de forme carrée, est équipé d'une fente adaptée pour accueillir la clé permettant l'ouverture et le levage, et comporte une languette interne pour l'accrochage au cadre, garantissant ainsi une fermeture sûre et stable. La surface du couvercle est caractérisée par des reliefs antidérapants uniformément répartis, permettant un écoulement efficace des eaux de ruissellement tout en garantissant la sécurité des piétons. Les dimensions extérieures du regard sont de 550x550 mm, avec une ouverture utile de 450x450 mm et une hauteur totale de 100 mm. Le poids total du regard est de 38 kg, divisé en 12,5 kg pour le cadre et 25,5 kg pour le couvercle. Grâce à sa robustesse et à ses caractéristiques techniques avancées, ce produit est idéal pour une installation en milieu urbain, garantissant une durabilité et des performances élevées dans le temps.

Caractéristiques techniques:

- Matériau : fonte sphéroïdale GJS-500-7
- Classe : D400
- Dimensions extérieures : 550 x 550 mm
- Dimensions intérieures : 450 x 450 mm
- Hauteur : 100 mm
- Poids total : 38 kg
- Poids du couvercle : 25,5 kg
- Poids du cadre : 12,5 kg
- Forme du cadre : carrée
- Forme du couvercle : carré
- Châssis muni d'une aile périphérique externe, continue sur les quatre côtés, correctement profilée et arrondie aux angles.

- Trous/ouvertures pour fixation avec des goujons d'ancrage traditionnels
- Couvercle doté d'une fente adaptée pour accueillir la clé d'ouverture et de levage
- Couvercle doté d'une extension interne pour l'accrochage au cadre.
- Couvercle muni de reliefs antidérapants uniformément répartis pour assurer l'écoulement complet des eaux de ruissellement
- Homologué OPEN FIBER / Infratel Italia (BUL)
- Conforme à la norme UNI EN 124
- Fabriqué par une entreprise certifiée ISO 9001 :2015

INFORMATIONS

- **matériau** fonte
- **Dimensions** 550 x 550 mm

Regard en fonte sphéroïdale D400 h638_135



D400




TELAIO
QUADRATO



COPERCHIO
QUADRATO



CHIAVE

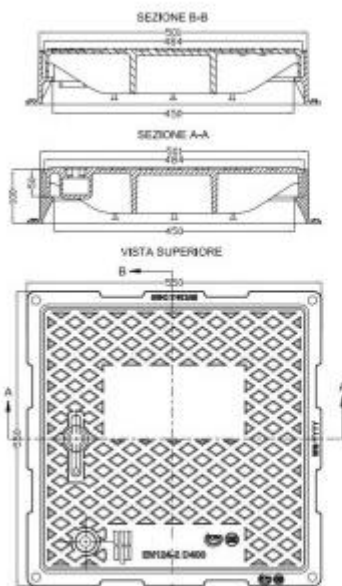

Regard en fonte sphéroïdale D400 h638_135

Matériau: ghisa

Dimensions: 550 x 550 mm