





## Douche de décontamination avec lave-yeux h641\_09

Douche de sécurité avec douche oculaire. Matériaux : acier galvanisé et ABS. Dimensions : L.60 x H.220 cm.

Douche d'urgence avec lave-œil intégré, idéale pour permettre une intervention rapide en cas de contamination du corps et des yeux par des substances irritantes ou nocives, afin de minimiser les dommages causés aux travailleurs. Conçue pour être utilisée dans des environnements de travail extérieurs tels que les chantiers de construction. Composé d'un cadre en acier galvanisé vert et équipé d'une douche oculaire en ABS avec 2 pulvérisateurs munis de capuchons anti-poussière et d'une pomme de douche en ABS. Le fonctionnement est manuel et s'effectue à l'aide d'un levier situé sur le dessus. La vidange est

automatique et se fait à l'aide d'antigel, spécialement conçu pour une utilisation en extérieur. La base est préparée pour l'ancrage au sol.

## Caractéristiques techniques :

• Dimensions : L.60 x H.220 cm

• Utilisation : extérieur

• Commande manuelle par levier

Fixation au sol

• Pomme de douche en ABS vert RAL 6029

• Douchette à œil en ABS RAL 6029

• Tuyauterie en acier galvanisé + peinture époxy verte RAL 6029

Alimentation : F1Evacuation : F1 1/4"

• Débit de la douche oculaire (L/min) : 11

• Débit de la douche (L/min) : 75

• Poids (kg): 36

Produit conforme aux normes EN 15154-1 et En15154-2
Produit conforme à l'article R. 4224-14 du code du travail

• Produit conforme à la norme ISO 3864


## **INFORMATIONS**

- Actionnement Manuel
- Type avec douche oculaire
- fixation au sol



## Douche de décontamination avec lave-yeux h641\_09



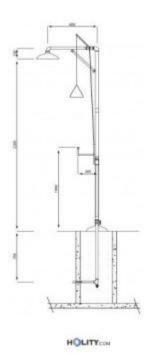

Douche de décontamination avec lave-yeux h641\_09

Azionamento: Manuale Type: con lavaocchi Fixation: a pavimento