



Horloge professionnelle de bloc opératoire h775_13

Horloge intégrée pour les salles d'opération. Mouvement indépendant. Dimensions : L.460 x P.45 x H.147 mm

L'horloge numérique d'intérieur à LED est un appareil spécialement conçu pour les environnements tels que les salles d'opération, où la précision et la visibilité sont cruciales. Cette horloge offre la possibilité d'afficher l'heure en format heures, minutes et secondes, ou d'être utilisée comme chronomètre, s'adaptant ainsi aux différents besoins opérationnels.

L'un des aspects distinctifs de ce modèle est la hauteur des caractères. Les chiffres indiquant les heures et les minutes ont une hauteur de 7 cm, tandis que les secondes sont représentées par des caractères de 5 cm. Cette taille permet une lisibilité optimale jusqu'à une distance de 30 mètres, ce qui garantit une bonne visibilité de l'heure depuis n'importe quel point de la salle d'opération.

Le design du boîtier est un autre point fort : fabriqué en acier inoxydable, il garantit robustesse et durabilité, tout en respectant les normes d'hygiène élevées exigées dans les environnements médicaux. De plus, le clavier est spécialement adapté aux exigences de nettoyage, ce qui facilite la désinfection et l'entretien de l'hygiène.

Caractéristiques de la montre :

- Horloge numérique à LED rouge
- Boîtier en acier inoxydable (IP65, IK07) avec protection en verre minéral et clavier conforme aux exigences des salles d'opération.
- Pour une utilisation à l'intérieur
- Affichage des heures, minutes et secondes
- Hauteur des caractères : 7 cm (5 cm pour les secondes)
- Distance de lecture optimale : 30 mètres
- Mouvement d'indexation
- Encastré avec 4 trous
- Angle de lecture : 120
- Fonctionnement silencieux
- Programmation et réglage par 2 boutons
- Chiffre composé de 7 segments avec 3 LED chacun
- Consommation : 55mA
- Température de fonctionnement : -5 à 55°C
- Poids : 2,2 kg environ
- Protection électrique : classe 2
- Dimensions : L.460 x P.45 x H.147 mm

Caractéristiques du clavier

- Chronomètre heures - minutes - secondes de 0 à 23:59:59
- Étanche avec touches tactiles
- Touche d'affichage de l'heure avec indicateur LED.

- Touche de fonction du chronomètre avec indicateur LED.
- Bouton Start/Stop.
- Bouton de remise à zéro : remise à zéro du chronomètre.
- Connexion à l'horloge par câble téléphonique à 2 fils ; longueur maximale de 20 mètres.
- Alimentation électrique par l'horloge.
- Possibilité de gérer jusqu'à 10 horloges.
- Température de fonctionnement : 0 à 50°C
- Indice de protection : IP55
- Poids : 255g

En option, il est possible d'acheter le clavier en version encastrée et le couvercle arrière, utile pour protéger l'horloge de la poussière et de l'humidité.

*La LED peut être commandée dans d'autres couleurs sur demande préalable.

INFORMATIONS

Horloge professionnelle de bloc opératoire h775_13




HOLITY.COM




HOLITY.COM

Dimensioni cover esterna:

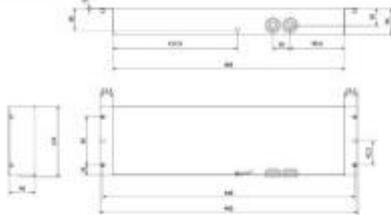

HOLITY.COM

Dimensioni orologio:

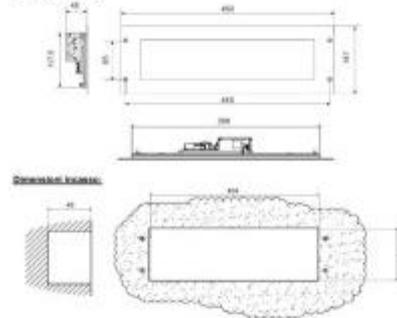

HOLITY.COM