



Réfrigérateur de 370 L avec panneau de contrôle xPRO h18425

Réfrigérateur pour laboratoires avec panneau de contrôle ultra technologique et performant. Produit Made in Italy. Capacité

nette : 370 L.

Réfrigérateur de laboratoire professionnel d'une capacité nette de 370 litres, équipé d'un panneau de commande tactile avec écran 7" et mot de passe. La structure extérieure est en tôle plastifiée antibactérienne en blanc ou en acier inoxydable. L'intérieur du réfrigérateur est en acier inoxydable 18/10 AISI 304 et dispose de 3 étagères. Il est équipé d'une batterie de secours pour les alarmes de coupure de courant et d'alarmes sonores et visuelles.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions extérieures : L. 600 x P. 650 x h. 1950 mm
- Capacité brute : 400 L
- Capacité nette : 370 L
- Température : 0°C / +15°C
- Type de réfrigération : ventilation forcée
- Type de dégivrage : automatique, avec élément chauffant
- Évaporation des condensats : automatique
- Gaz réfrigérant : R290
- Classe climatique : +16°C / +43°C (T)
- Alimentation électrique : 220-230 V / 1 ph / 50 Hz
- Prise électrique : type F
- Alarmes sonores et visuelles
- Panneau de contrôle tactile avec écran 7" et mot de passe
- Téléchargement des données sur USB
- Batterie de secours pour la gestion des alarmes en cas de coupure de courant

Caractéristiques structurelles :

- Matériau extérieur : tôle plastifiée blanche antibactérienne ou acier inoxydable
- Matériau interne : acier inoxydable 18/10 AISI 304
- Structure : verticale
- Epaisseur de l'isolation : 50 mm
- Porte isolée et réversible
- Fermeture automatique de la porte : oui
- Type d'éclairage intérieur : lampe LED sous la façade
- Nombre d'étagères : 3
- Matériau des étagères : fil d'acier plastifié blanc
- Dimensions des étagères : L. 460 x P. 470 mm
- Niveaux de réglage des étagères : 11
- Intervalle de réglage des étagères : 100 mm
- Nombre maximum d'étagères : 11

Caractéristiques du panneau de commande :

- Type d'écran : tactile 7"
- Langues : ITA - ENG - FR
- Mot de passe d'accès : oui
- Mot de passe d'accès à 3 niveaux : oui
- Graphique de température : visible sur l'écran
- Type de sonde : 3 PT1000
- Signalisation d'alarme : acoustique et visuelle
- Indications d'alarme : forme de texte / codes
- Alarme de température haute/basse réglable
- Alarme d'ouverture de porte réglable
- Alarme de défaut de tension
- Alarme de défaillance de la sonde
- Alarme de batterie faible
- Alarme de condenseur encrassé
- Alarme de gel de l'évaporateur
- Possibilité de couper les alarmes acoustiques
- Réactivation des alarmes acoustiques
- Test de fonctionnement des alarmes
- Calibrage
- Mémoire d'alarme
- Mémoire d'ouverture de porte
- Mémoire de dégivrage
- Mémoire d'événements

- Mémoire des températures journalières min/max
- Fonction d'enregistrement des données avec port USB
- Port USB : type B
- Stockage des données et des événements dans la mémoire interne
- Contact sec
- Batterie de secours de l'affichage et de l'alarme
- Autonomie de la batterie d'affichage et d'alarme : 48 heures

*L'image est purement indicative, le produit peut être sujet à des changements.


INFORMATIONS

- **Hauteur** 195 cm
- **largeur** 60 cm
- **profondeur** 65 cm
- **Matériau** Acier
- **température** 0 + 15 °C
- **Capacité** 370 L

Réfrigérateur de 370 L avec panneau de contrôle xPRO h18425



HOLITY.COM

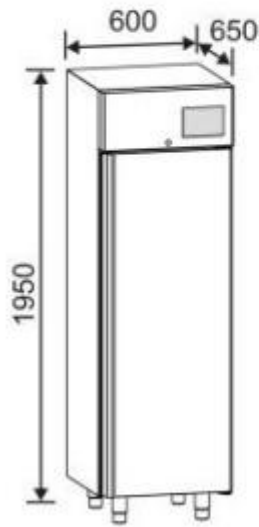

HOLITY.COM



HOLITY.COM

Réfrigérateur de 370 L avec panneau de contrôle xPRO h18425

Hauteur: 195 cm
Largeur: 60 cm
Profondeur: 65 cm
Matériau: acier
Température: 0 + 15 °C
Capacité: 370 lt